

AGT-DC 11000-48V PMS



Article: 0030635

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten



| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Generator-Art | Hyrid Power |
| Generator-Ausführung | 11000 |
| Generator-Version | PMS |
| Anwendungsbereich | Marine |
| Schalldämmkapsel | GFK 3D |
| Generator-Hersteller | Fischer Panda GmbH |
| Wicklung Isolierklasse | H |
| Spannungsregelung | fpControl |
| Spannungs-Toleranz | 3V |
| CosPhi | |
| Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m) | 54 / 64 / 68 |
| Gewicht | 170 |
| Abmessungen (exkl.Fittings) | 660 x 580 x 616 |



Elektrische Wicklung

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Drehzahl [UpM] | - |
| Spannung [V] | 48 |
| Dauerleistung [kW] | 10,9 |
| Dauerladerate [A] | Strom abhängig von Spannung |
| Nennladerate [A] | Strom abhängig von Spannung |

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

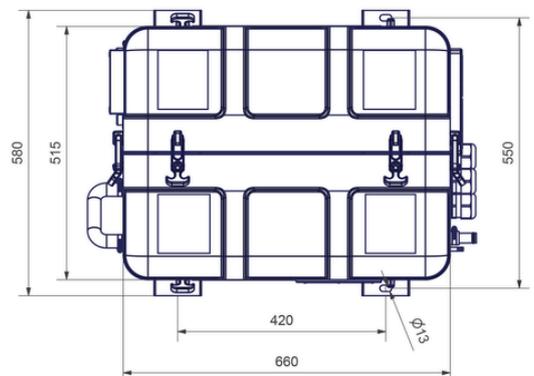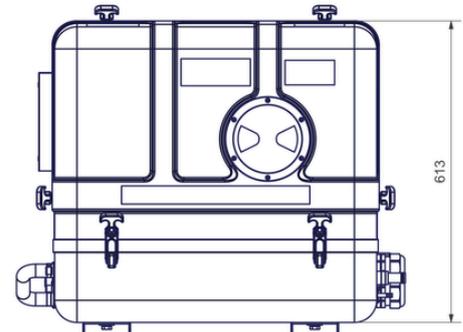

Motor

| | |
|--------------------|---|
| Hersteller | Kubota |
| Motortyp | KU D902 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum | 898 |
| Startsystem | 12 V |
| Abgasspezifikation | IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628 China 20891-2014 |

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

| | |
|--|---------|
| Service-Kit | request |
| Service-Kit "Plus" | request |
| Installtionskit Basis | 0000677 |
| Installtionskit Premium | 0000674 |
| Schwingungs-dämpfer abreißsicher | 0002752 |
| Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher | 0009675 |

[LEARN MORE](#)

