

AGT-DC 13000-48V PMS



Article: 0032928

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	Hyrid Power
Generator-Ausführung	13000
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	226
Abmessungen (exkl.Fittings)	760 x 515 x 613



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Dauerleistung [kW]	12,7
Dauerladerate [A]	Strom abhängig von Spannung
Nennladerate [A]	Strom abhängig von Spannung



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D1105
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	1123
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	request
Service-Kit "Plus"	request
Installtionskit Basis	0006300
Installtionskit Premium	0006301
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002753
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

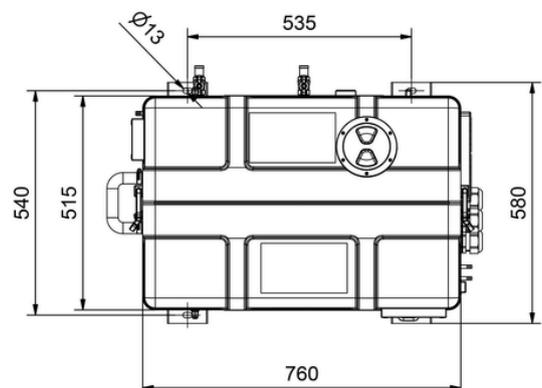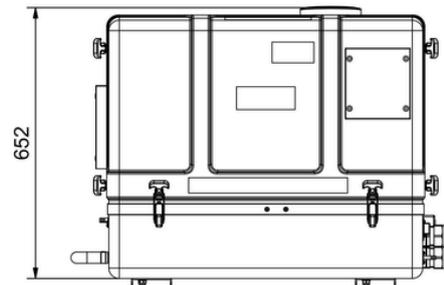

[LEARN MORE](#)

