

AGT-DC 18000-48V PMS



Article: 0029853

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten


Generator-Art	Hyrid Power
Generator-Ausführung	18000
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	1
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	265
Abmessungen (exkl.Fittings)	870 x 540 x 675



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Dauerleistung [kW]	17,9
Dauerladerate [A]	Strom abhängig von Spannung
Nennladerate [A]	Strom abhängig von Spannung

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

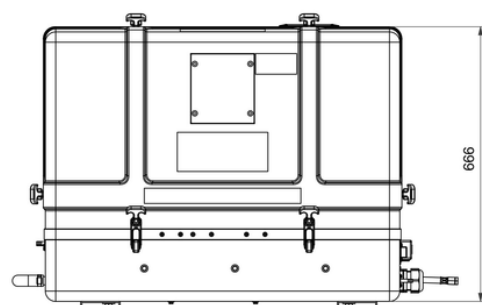


Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1498
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	request
Service-Kit "Plus"	request
Installtionskit Basis	0006300
Installtionskit Premium	0006301
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002753
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0009675

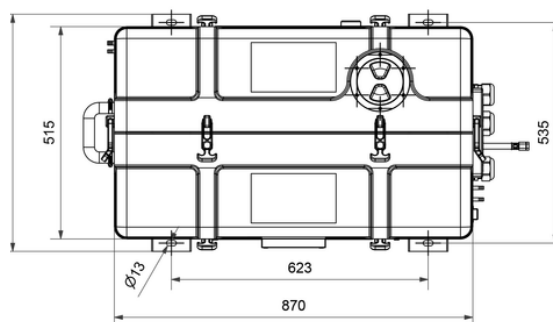

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.