

AGT-DC 22000-48V PMS



Article: 0032924

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten


Generator-Art	Hyrid Power
Generator-Ausführung	22000
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	350
Abmessungen (exkl.Fittings)	960 x 570 x 680



Elektrische Wicklung


Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Dauerleistung [kW]	21,9
Dauerladerate [A]	Strom abhängig von Spannung
Nennladerate [A]	Strom abhängig von Spannung

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

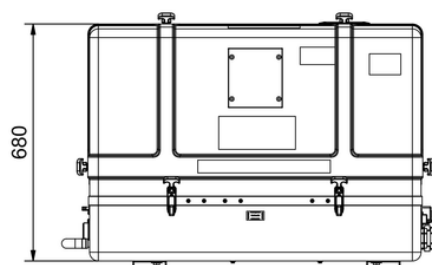

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505T
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1498
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

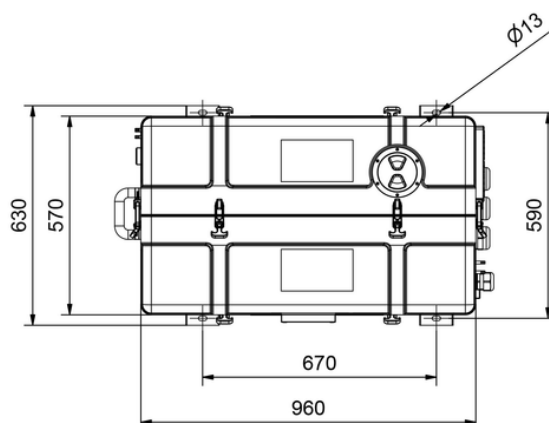

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	request
Service-Kit "Plus"	request
Installtionskit Basis	0006273
Installtionskit Premium	0006274
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002754
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasmormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.