

AGT-DC 4000-48V PMS



Article: 0035280

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	Hyrid Power
Generator-Ausführung	4000
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	90
Abmessungen (exkl.Fittings)	598 x 398 x 410



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Dauerleistung [kW]	3,2
Dauerladerate [A]	Strom abhängig von Spannung
Nennladerate [A]	Strom abhängig von Spannung



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU EA300
Anzahl Zylinder	1
Hubraum	309
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000688
Service-Kit "Plus"	0006358
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002750
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0000678

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

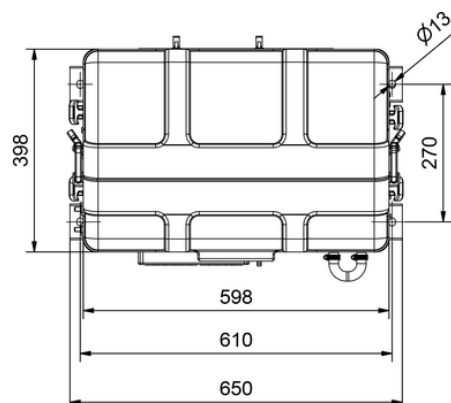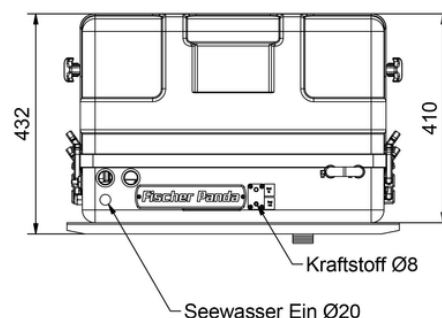

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.