

AGT-DC 8000-48V PMS



Article: 0033416

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten


Generator-Art	Hyrid Power
Generator-Ausführung	8000
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	53 / 63 / 68
Gewicht	160
Abmessungen (exkl.Fittings)	660 x 515 x 594



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Dauerleistung [kW]	6,4
Dauerladerate [A]	Strom abhängig von Spannung
Nennladerate [A]	Strom abhängig von Spannung

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

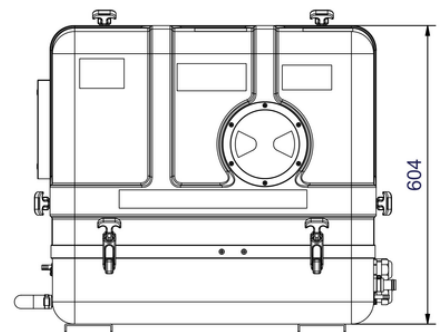


Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D722
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	719
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000690
Service-Kit "Plus"	0000695
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0009675

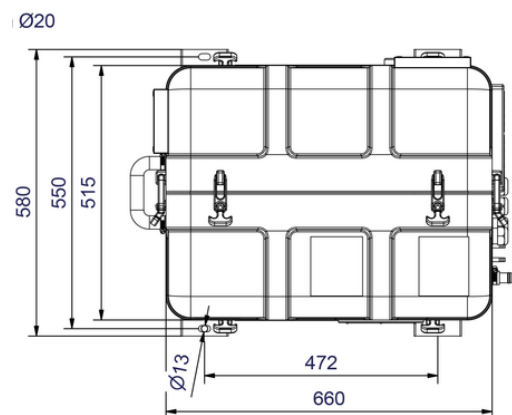

[LEARN MORE](#)



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.