

Panda 12 Mini PMS



Article: 0013214

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	Compact Power
Generator-Ausführung	12 mini
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	VCS
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	1
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	195
Abmessungen (exkl.Fittings)	705 x 450 x 587



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3600
Spannung [V]	120
Frequenz [Hz]	60
Anzahl Phasen	-/-
Nennleistung [kW]	11,5
Nennleistung [kVA]	11,5



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D722
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	719
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000701
Service-Kit "Plus"	0026244
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0009675

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

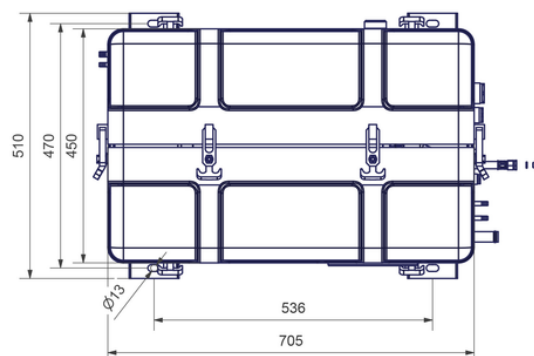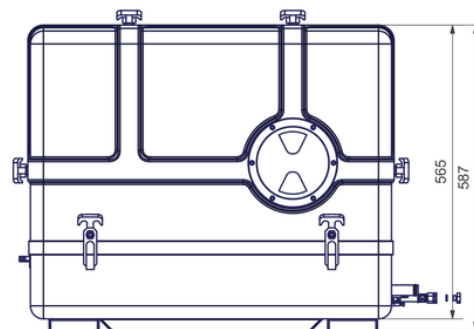

[LEARN MORE](#)



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.