

Panda 12000x-400V PMS



Article: 0028195

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	12000x
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	53 / 63 / 67
Gewicht	195
Abmessungen (exkl.Fittings)	705 x 450 x 590



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	10,2
Nennleistung [kVA]	12,0


Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D722
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit
Service-Kit "Plus"
Installtionskit Basis
Installtionskit Premium
Schwingsungs-dämpfer abreißsicher
Schwingsungs-dämpfer nicht
abreißsicher

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

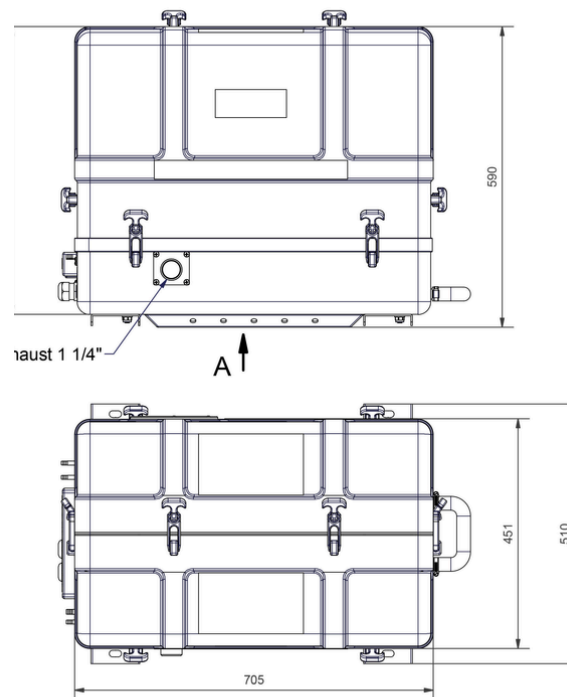

[LEARN MORE](#)



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.