

Panda 24x-400V PMS



Article:

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	24x
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	0.85
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	355
Abmessungen (exkl.Fittings)	1010 x 515 x 674



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	20,4
Nennleistung [kVA]	24,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1498
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	Anfrage
Service-Kit "Plus"	Anfrage
Installtionskit Basis	Anfrage
Installtionskit Premium	Anfrage
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	Anfrage
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	Anfrage

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

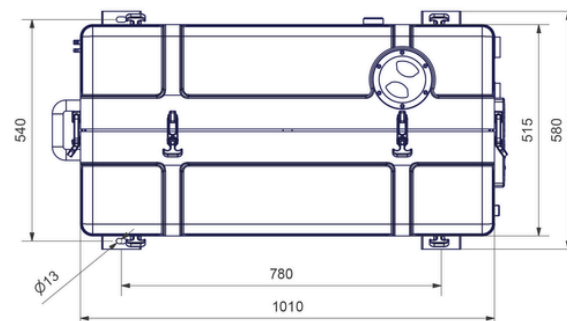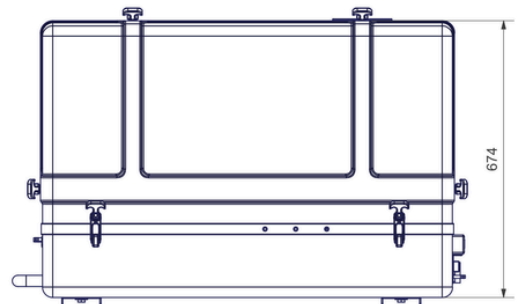

[LEARN MORE](#)



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasmormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.