

Article: 0027630

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	30ICx
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	410
Abmessungen (exkl.Fittings)	1010 x 515 x 674



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	27,0
Nennleistung [kVA]	31,7



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505IC
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1498
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000691
Service-Kit "Plus"	0006371
Installtionskit Basis	0000673
Installtionskit Premium	0006274
Schwingungs-dämpfer abreiÙsicher	0002754
Schwingungs-dämpfer nicht abreiÙsicher	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

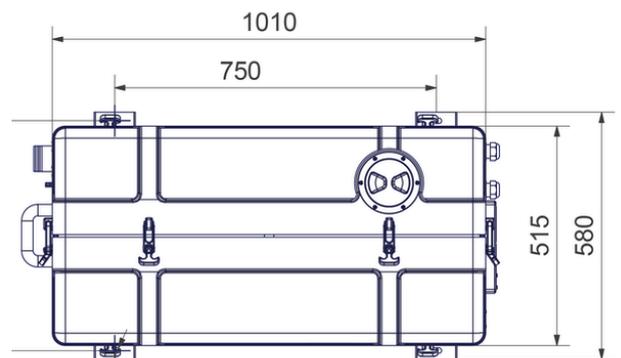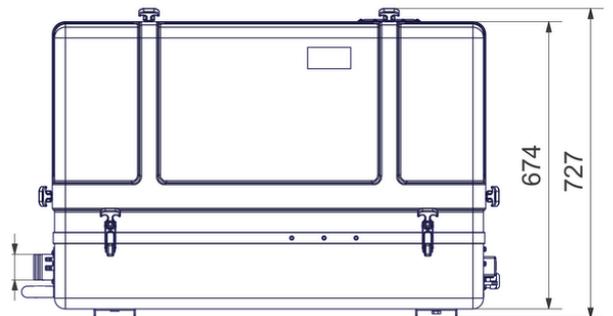

[LEARN MORE](#)

