

Article: 0013227

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	5000i
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	82 + Inverter 9,7
Abmessungen (exkl.Fittings)	600 x 399 x 406



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2200 - 2800
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	4,0
Nennleistung [kVA]	5,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU EA300
Anzahl Zylinder	1
Hubraum	309
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000688
Service-Kit "Plus"	0006356
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002750
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0000678

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

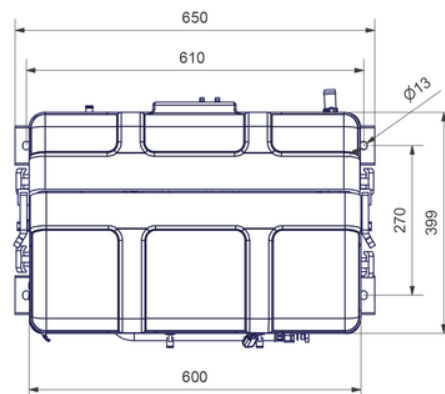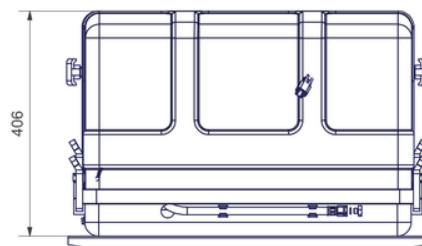

[LEARN MORE](#)

