

Article: 0033433

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	45i
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 59 / 69
Gewicht	545
Abmessungen (exkl.Fittings)	1130 x 660 x 810



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	1500 - 2700
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	36,0
Nennleistung [kVA]	45,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V2403T
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	2434
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0006388
Service-Kit "Plus"	0006397
Installtionskit Basis	0006291
Installtionskit Premium	0006296
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002756
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

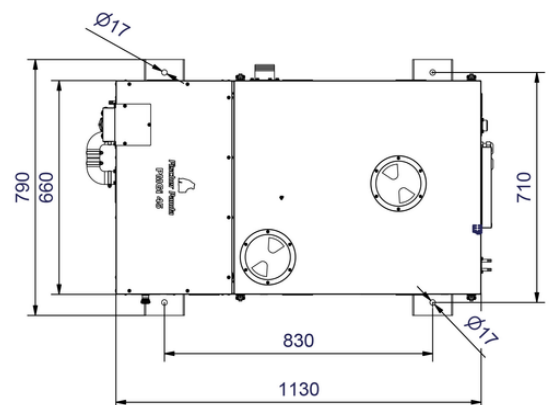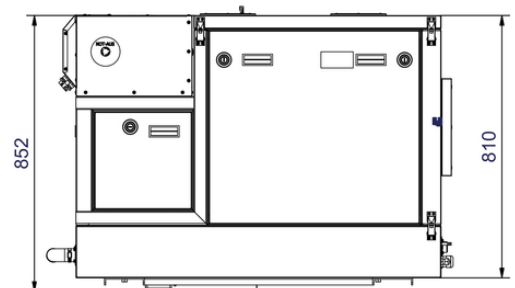

[LEARN MORE](#)

