

AGT 12000-48 PVMV-N



Article: 0032793

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	Hybrid Power
Generator-Ausführung	12000
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	GFK 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	
Abmessungen (exkl.Fittings)	870 x 515 x 614



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Frequenz [Hz]	400
Anzahl Phasen	-/-
Dauerleistung [kW]	12.0
Dauerleistung [kVA]	



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D902
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	898
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit
Service-Kit "Plus"
Schwingungs-dämpfer abreißsicher

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

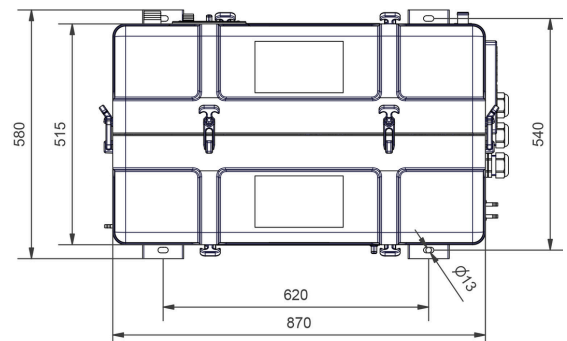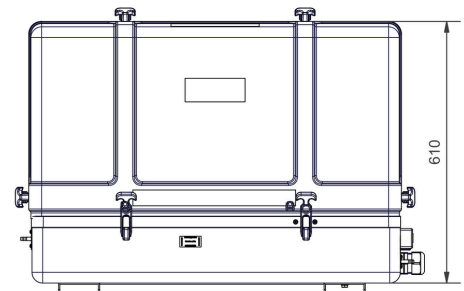

[LEARN MORE](#)

