

Article: 0013501

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	Hybrid Power
Generator-Ausführung	16000
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	366
Abmessungen (exkl.Fittings)	1100 x 550 x 690



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2000 - 2400
Spannung [V]	Anfrage / Request
Frequenz [Hz]	400
Anzahl Phasen	-/-
Dauerleistung [kW]	16.0
Dauerleistung [kVA]	



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit
 Service-Kit "Plus"
 Schwingungs-dämpfer abreißsicher

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

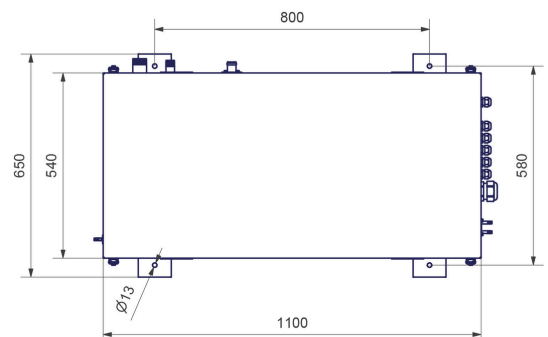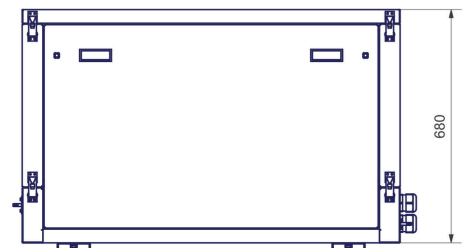

[> LEARN MORE](#)

