

AGT 4000-12 PVMV-N



Article: 0014762

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	Hybrid Power
Generator-Ausführung	4000
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	GFK 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	VCS
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	1
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	120
Abmessungen (exkl.Fittings)	770 x 450 x 430



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2400 - 3000
Spannung [V]	12
Frequenz [Hz]	400
Anzahl Phasen	-/-
Dauerleistung [kW]	3,2
Dauerleistung [kVA]	


Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU EA300
Anzahl Zylinder	1
Hubraum	309
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000692
Service-Kit "Plus"	0000697
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002750

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

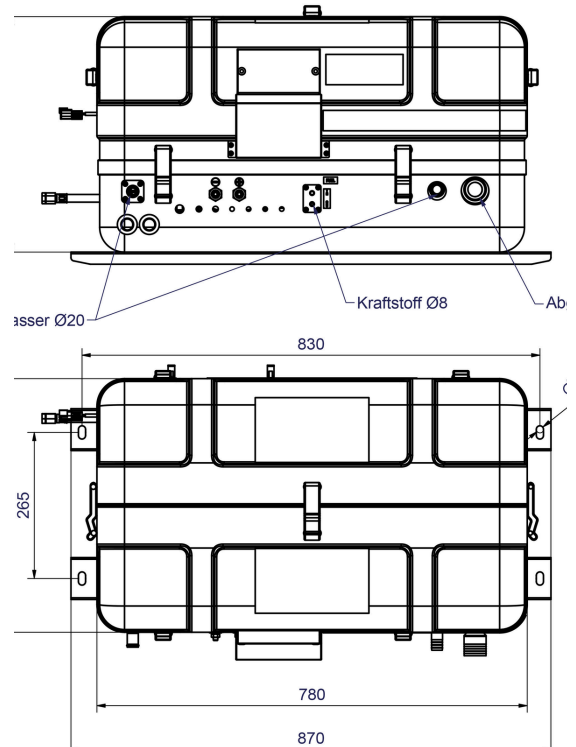

[LEARN MORE](#)

