

AGT 6000-24 PVMV-N



Article: 0005437

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	Hybrid Power
Generator-Ausführung	6000
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	GFK 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	VCS
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	1
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	53 / 63 / 67
Gewicht	189
Abmessungen (exkl.Fittings)	760 x 515 x 609



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2400 - 3000
Spannung [V]	24
Frequenz [Hz]	400
Anzahl Phasen	-/-
Dauerleistung [kW]	4,8
Dauerleistung [kVA]	



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU Z482
Anzahl Zylinder	2
Hubraum	479
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000693
Service-Kit "Plus"	0006365
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002753

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

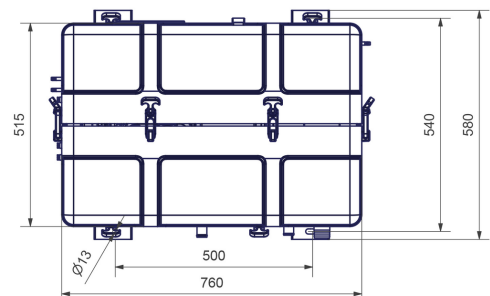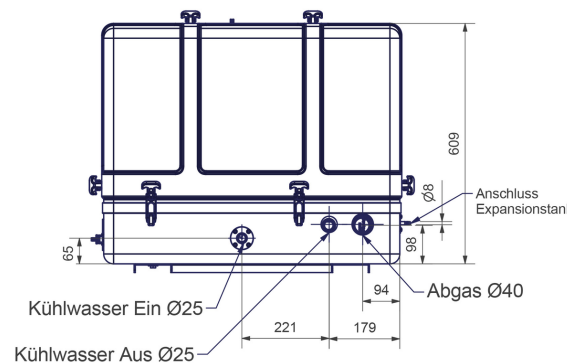

[LEARN MORE](#)

