

AGT 8000-48 PVMV-N



Article: 0034760

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	Hybrid-Power
Generator-Ausführung	8000-48
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	GFK 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	fpControl
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	53 / 63 / 67
Gewicht	216
Abmessungen (exkl.Fittings)	860 x 515 x 614



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	-
Spannung [V]	48
Frequenz [Hz]	400
Anzahl Phasen	-/-
Dauerleistung [kW]	6.4
Dauerleistung [kVA]	



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D722
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	
Service-Kit "Plus"	
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

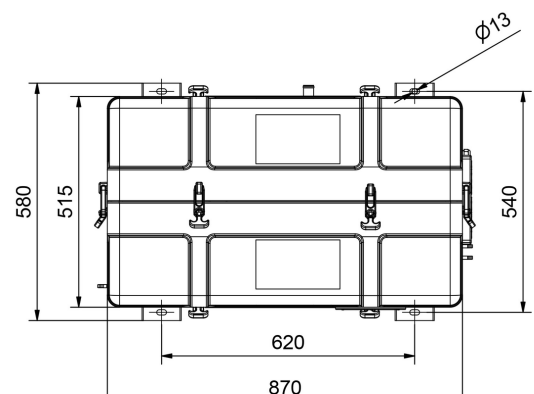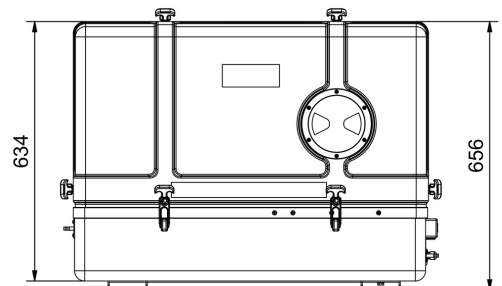

[> LEARN MORE](#)

