

Panda 12000x-400V PVK-U



Article:

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	12000x
Generator-Version	PVK-U
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	53 / 63 / 67
Gewicht	317
Abmessungen (exkl.Fittings)	960 x 530 x 625





Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	10,2
Nennleistung [kVA]	12,0

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D722
Anzahl Zylinder	
Hubraum	
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

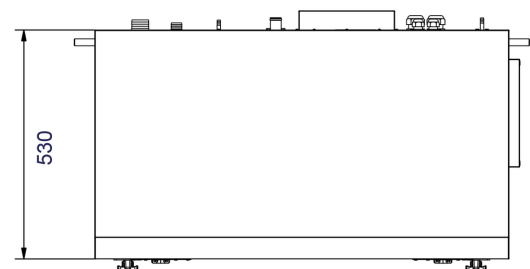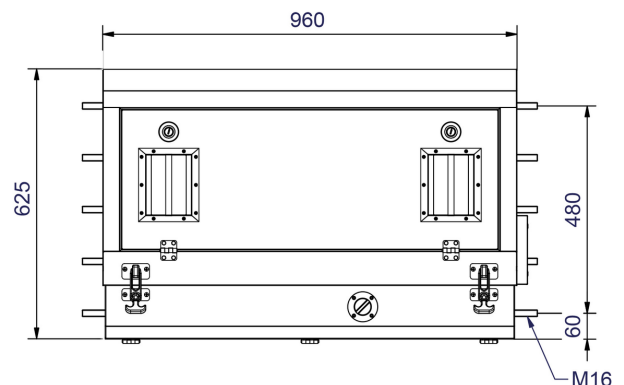

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	
Service-Kit "Plus"	
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	

[LEARN MORE](#)

