

Panda 8000x PVK-U



Article: 0033246

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	8000
Generator-Version	PVK-U
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	52 / 62 / 67
Gewicht	279
Abmessungen (exkl.Fittings)	870 x 523 x 580



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	6,8
Nennleistung [kVA]	8,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU Z482
Anzahl Zylinder	2
Hubraum	479
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000693
Service-Kit "Plus"	0006365
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

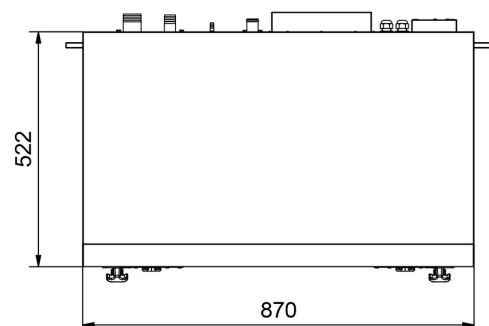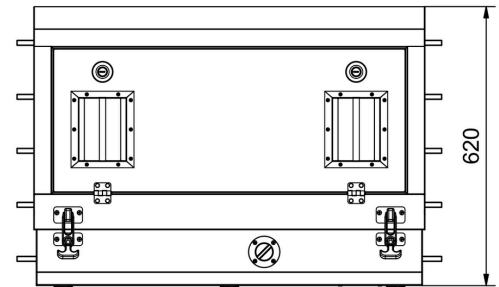

[LEARN MORE](#)

