

Panda 15000x PVK-UK



Article: 0032665

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	15000
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	430
Abmessungen (exkl.Fittings)	1606 x 522 x 630



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	12,7
Nennleistung [kVA]	15,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D902
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	898
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000693
Service-Kit "Plus"	0006392
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002754

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

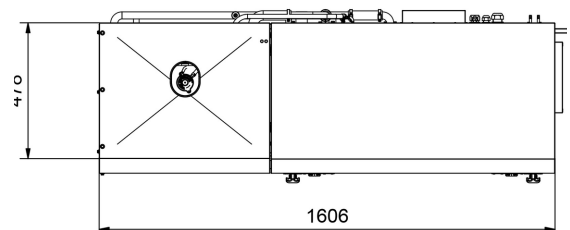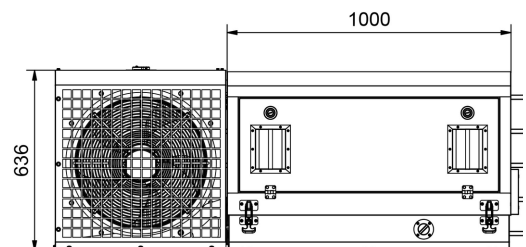

[LEARN MORE](#)

