

Panda 18x PVK-UK



Article: 0005333

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler

Generator-Art	Compact Power
Generator-Ausführung	18x
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	544
Abmessungen (exkl.Fittings)	1736 x 560 x 680





Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	15,3
Nennleistung [kVA]	18,0

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D1105
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	1123
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

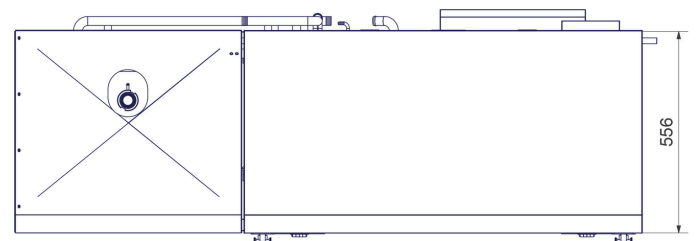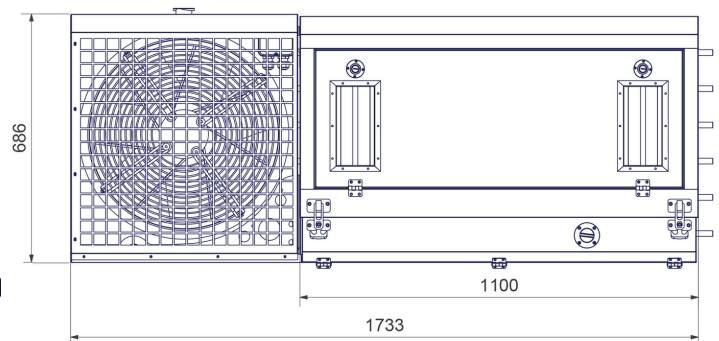

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000694
Service-Kit "Plus"	0006368
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002754

[> LEARN MORE](#)

