

Panda 24x-400V PVK-UK



Article: 0029761

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	24x
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	492
Abmessungen (exkl.Fittings)	1854 x 542 x 684



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	20,4
Nennleistung [kVA]	24,0




Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505
Anzahl Zylinder	
Hubraum	
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	
Service-Kit "Plus"	
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

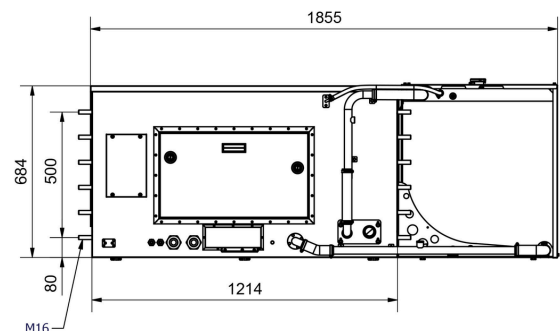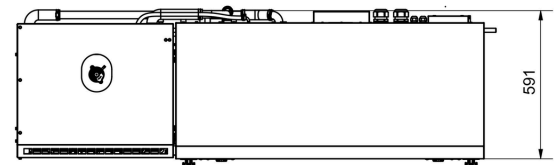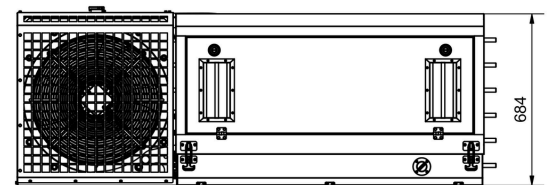

[LEARN MORE](#)

