

Article: 0005206

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler


Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	30x
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	687
Abmessungen (exkl.Fittings)	1970 x 564 x 640



Elektrische Wicklung


Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	25,5
Nennleistung [kVA]	30,0

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

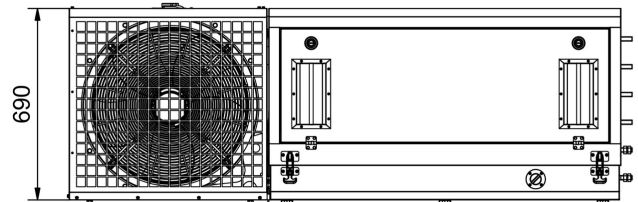

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505T
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1498
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

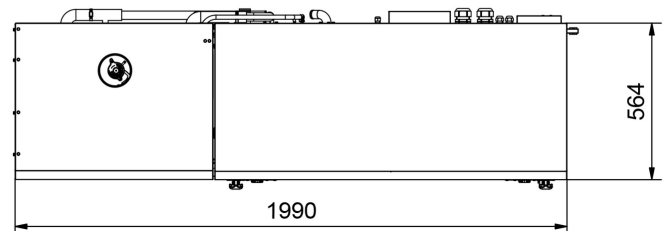

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0006355
Service-Kit "Plus"	0006370

[> LEARN MORE](#)

