

Article: 0024617

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	xSeries - Compact Power
Generator-Ausführung	30x
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	xControl / fpControl
Spannungs-Toleranz	
CosPhi	0.85
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 65 / 69
Gewicht	512
Abmessungen (exkl.Fittings)	1270 x 570 x 700



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3000
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	25,5
Nennleistung [kVA]	30,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU V1505T
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1498
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit
 Service-Kit "Plus"
 Schwingungs-dämpfer abreißsicher

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

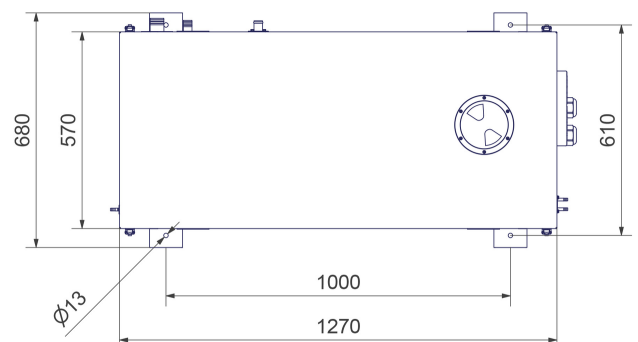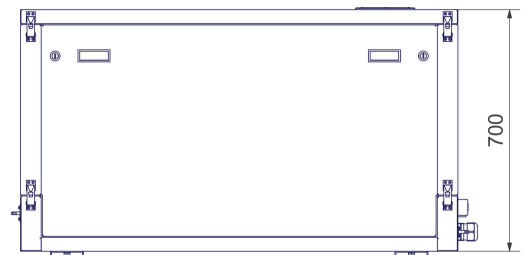

[LEARN MORE](#)

