

Article: 0005547

## Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	5000i
Generator-Version	PVK-U
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	140
Abmessungen (exkl.Fittings)	761 x 447 x 440



## Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2200 - 2800
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	4,0
Nennleistung [kVA]	5,0



## Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU EA300
Anzahl Zylinder	1
Hubraum	309
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

## Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000692
Service-Kit "Plus"	0000696
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752

## Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

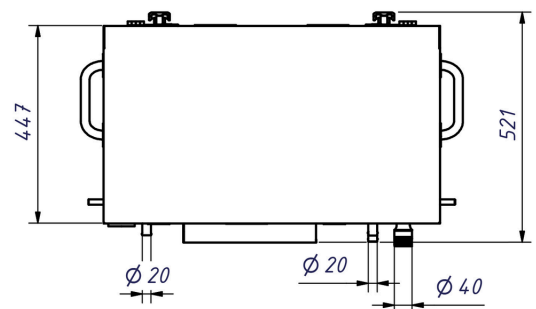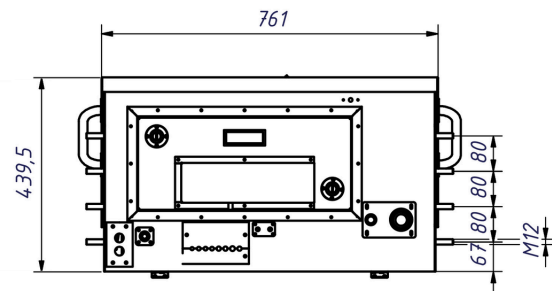

[LEARN MORE](#)

