

Article: 0005554

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	8000i
Generator-Version	PVK-U
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	52 / 62 / 67
Gewicht	220
Abmessungen (exkl.Fittings)	780 x 530 x 620



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2200 - 2800
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	6,4
Nennleistung [kVA]	8,0


Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU Z482
Anzahl Zylinder	2
Hubraum	479
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000693
Service-Kit "Plus"	0006365
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

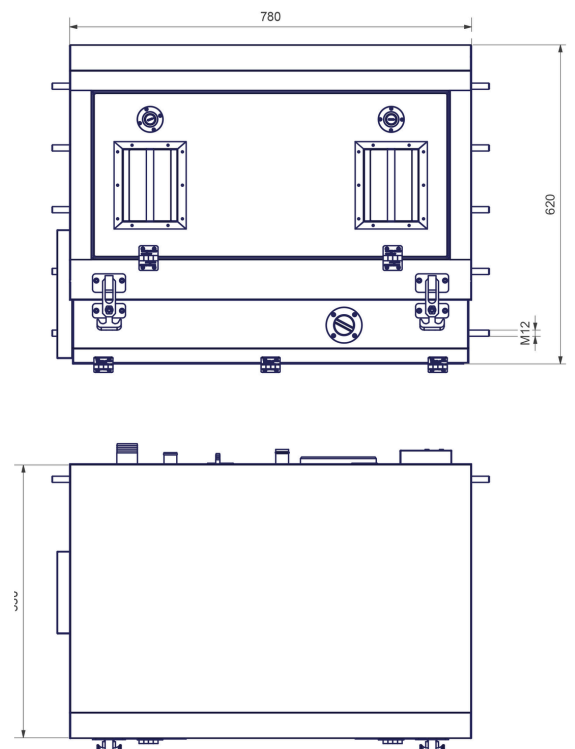

[LEARN MORE](#)

