

Article: 0005535

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	10000i
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	52 / 62 / 67
Gewicht	
Abmessungen (exkl.Fittings)	1426 x 530 x 620




Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2200 - 2800
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	8,0
Nennleistung [kVA]	10,0

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU Z602
Anzahl Zylinder	2
Hubraum	599
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

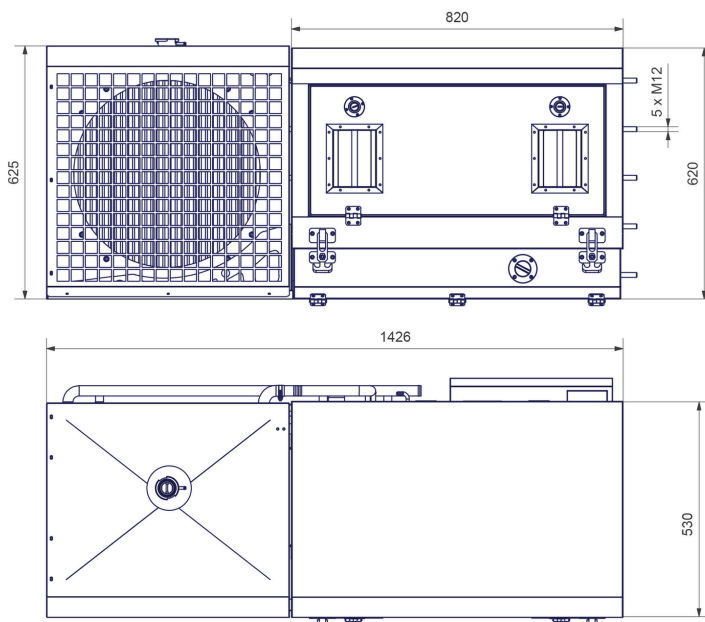

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0006386
Service-Kit "Plus"	0026191
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002753

[LEARN MORE](#)

