

Panda 5000i PVK-UK



Article: 0013322

Allgemeine technische Daten

Unterflur-Fahrzeuggenerator für die Außenmontage mit integriertem wassergekühltem Abgassystem und Kühler

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	5000i
Generator-Version	PVK-UK
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	MPL 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	54 / 64 / 68
Gewicht	176
Abmessungen (exkl.Fittings)	1204 x 445 x 460




Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	2200 - 2800
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	1
Nennleistung [kW]	4,0
Nennleistung [kVA]	5,0

Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU EA300
Anzahl Zylinder	1
Hubraum	309
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

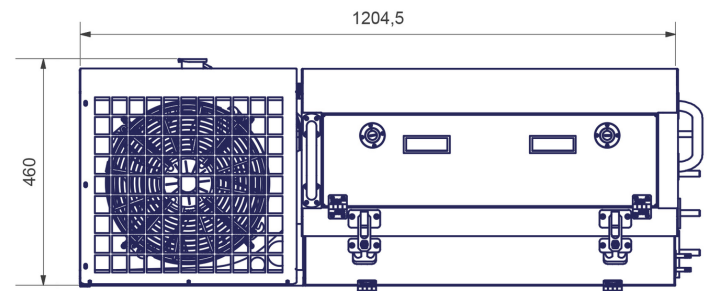

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0000692
Service-Kit "Plus"	0000696
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752

[LEARN MORE](#)

