

Article: 0013258

Allgemeine technische Daten

Fahrzeuggenerator zur Installation im Fahrzeug mit integriertem wassergekühltem Abgassystem (erfordert externen Kühler)

Generator-Art	Compact Power
Generator-Ausführung	12 mini
Generator-Version	PVMV-N
Anwendungsbereich	Fahrzeug
Schalldämmkapsel	GFK 4DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	VCS-USA
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	1
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	
Gewicht	
Abmessungen (exkl.Fittings)	



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3600
Spannung [V]	120
Frequenz [Hz]	60
Anzahl Phasen	-/-
Nennleistung [kW]	11,5
Nennleistung [kVA]	11,5



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU D722
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	719
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	US 40CFR 1039 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit
Service-Kit "Plus"
Schwingungs-dämpfer abreißsicher

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

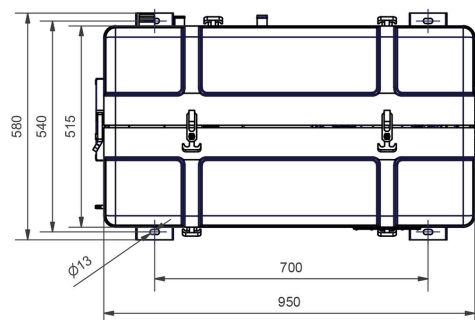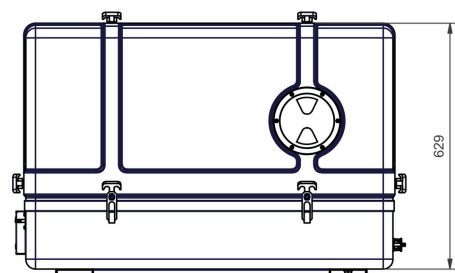

[LEARN MORE](#)

