

Panda 7 Mini PMS



Article: 0013339

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	Compact Power
Generator-Ausführung	7 mini
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	GFK 3D
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	VCS
Spannungs-Toleranz	3V
CosPhi	1
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	52 / 62 / 67
Gewicht	163
Abmessungen (exkl.Fittings)	595 x 445 x 555



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	3600
Spannung [V]	120
Frequenz [Hz]	60
Anzahl Phasen	-/-
Nennleistung [kW]	6,0
Nennleistung [kVA]	6,0



Motor

Hersteller	Kubota
Motortyp	KU Z482
Anzahl Zylinder	2
Hubraum	479
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78 US 40CFR 1042 EU 2016/1628 China 20891-2014

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0006353
Service-Kit "Plus"	0006359
Installtionskit Basis	0000677
Installtionskit Premium	0000674
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002752
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	0009675

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

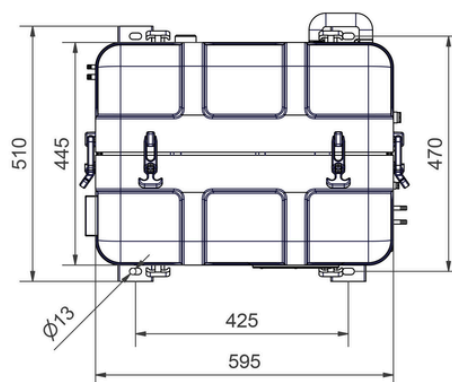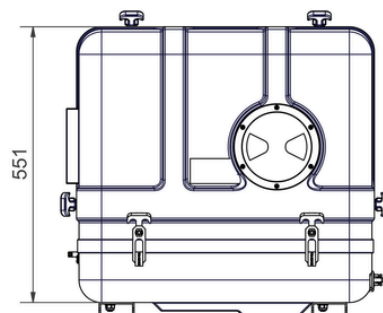

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der ständigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewährleistet werden, dass die Angaben mit den aktuellen Modellen übereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten können je nach Generatortyp und Abgasnormen für verschiedene Länder variieren. Alle Leistungsangaben gelten für einen Generatorbetrieb bei 100m über NN und 20°C. Leistungsminderungen können sich durch den Betrieb in größerer Höhe ergeben.