

Article: 0013458

Wassergekühlter Marine-Generator mit Zweikreiskühlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art	iSeries - Perfect Power
Generator-Ausführung	60i
Generator-Version	PMS
Anwendungsbereich	Marine
Schalldämmkapsel	MPL 6DS
Generator-Hersteller	Fischer Panda GmbH
Wicklung Isolierklasse	H
Spannungsregelung	iControl
Spannungs-Toleranz	3%
CosPhi	0.80
Geräuschpegel (7m/ 5 m/1 m)	55 / 60 / 70
Gewicht	670
Abmessungen (exkl.Fittings)	1313 x 800 x 870



Elektrische Wicklung

Drehzahl [UpM]	1500 - 2800
Spannung [V]	400
Frequenz [Hz]	50
Anzahl Phasen	3
Nennleistung [kW]	48,0
Nennleistung [kVA]	60,0


Motor

Hersteller	Hatz
Motortyp	HA 4H50TIC
Anzahl Zylinder	4
Hubraum	1952
Startsystem	12 V
Abgasspezifikation	IMO MARPOL 73/78

Service- / Installationskits / Schwingungsdämpfer

Service-Kit	0006399
Service-Kit "Plus"	0006398
Installtionskit Basis	0023179
Installtionskit Premium	0023180
Schwingungs-dämpfer abreißsicher	0002757
Schwingungs-dämpfer nicht abreißsicher	

Schalldämmkapsel (Generatorgehäuse)

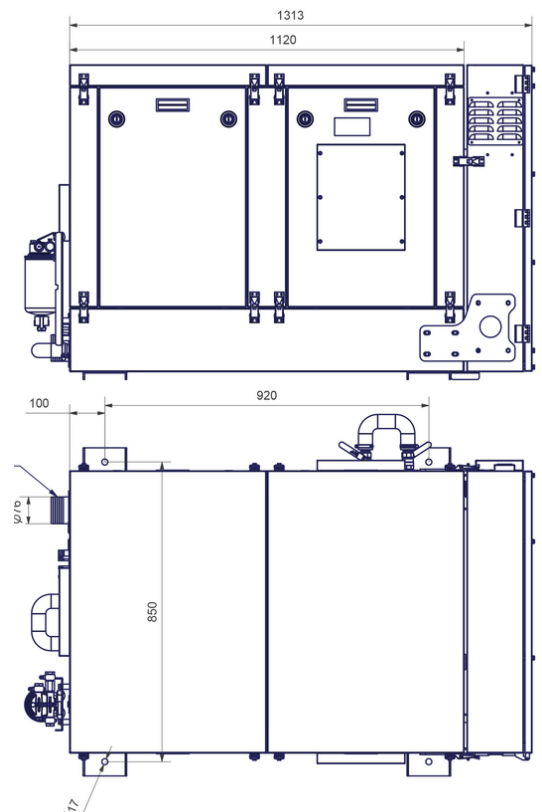

[LEARN MORE](#)

